

# monteringsanvisning

2015-04-22

1.5



**Läs igenom nedan innan du påbörjar monteringsarbetet**

- Installation ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt respektive fordonstillverkarens anvisningar.
- God funktionalitet alltid är beroende av en korrekt installation, där alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" ordentligt.
- Denna monteringsanvisning **ska** läsas igenom innan arbetet påbörjas.
- **Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.**

# 1 Innehåll

**Artikelnummer:**

5FS001

ExyPlus

Färdskrivarnedladdning

**Innehåll:**

5USB2-LAN3	1st	Nätverksadapter/USB-hubb
52-TP	1st	Patchkabel 2m
5980015LAN	1st	DigiDL Fjärrnedladdning
56800252	1st	DigiDL Cable Standard
52714268	1st	Kontakt D (brun)
52714270	1st	Hylsdon till kontakt D

## 2 Montering


DigiDL-enheten monteras enligt egen separat anvisning. Därefter ska ExyPlus anslutas till DigiDL-enheten:

1. Anslut nätverksadapter/USB-hubb till ExyPlus
2. Anslut patchkabeln mellan nätverksadaptern och DigiDL-enhetens nätverksport



## 3 Funktionskontroll

Färdskrivarenedladdningen fungerar när den blå lampan (W) på DigiDL-enheten är tänd:

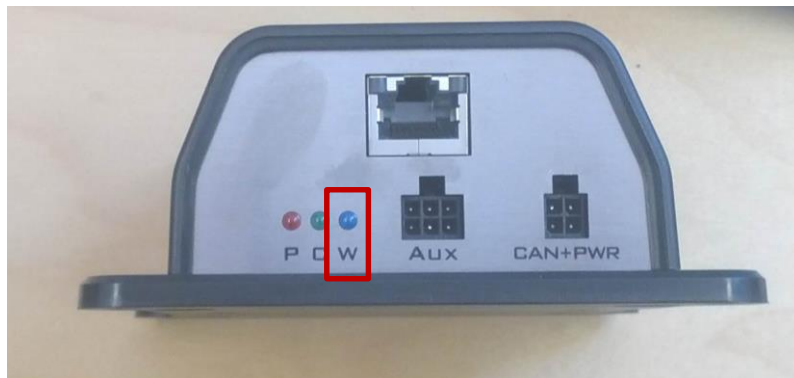


Skulle lampan inte tändas, testa att starta om ExyPlus-enheten. Detta görs genom att gå in i huvudmenyn (gul knapp) och bläddra ner till Starta om, välj OK med vit knapp längst ner.

## 4 Föraridentifiering via färdskrivaren (tillval)

Om man monterat en Squarell FLEX-enhet (5CAN8000T) för eco driving, ska även den kopplas till färdskrivaren för att kunna läsa ut information från förarkort etc.



1. Klipp av den orangea öglan på kablaget till Squarell-enheten.
2. Anslut den längre orangea kabeln i samma kablage till hylsdonet, och montera det i den bruna D-kontakten, på pin 8. Anslut den sedan på baksidan av färdskrivaren. Se även till att D8-formatet i färdskrivaren är aktiverat och satt till SRE (använd ett verkstadskort)

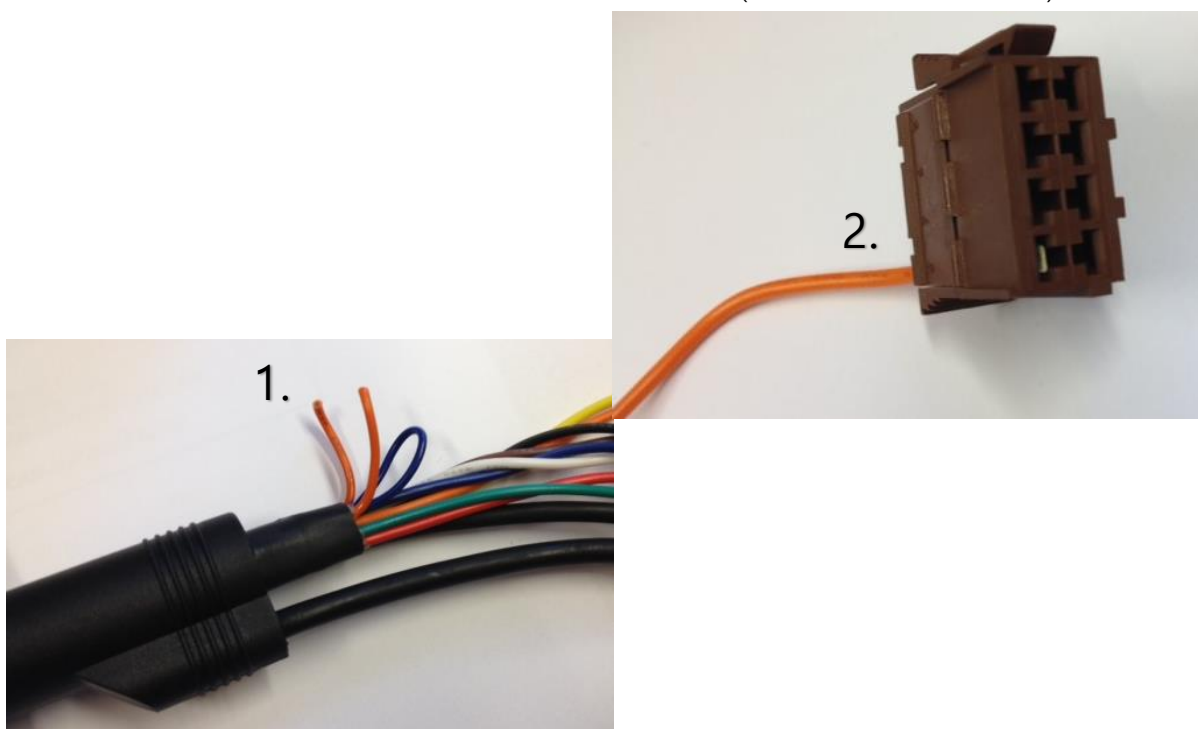

Vid problem vänligen kontakta vår support:

Tel: 08 – 121 388 50

E-post: [support@sepab.se](mailto:support@sepab.se)

Webb: <http://www.sepab.se/support>