

monteringsanvisning

Artikelnummer:	
5XP7001	ECO2 CAN interface
Innehåll:	
Squarell box	1st
Kablage	1st
Kablage	1st
Kontakt	1st
Kontakt	1st
Mutter	2st
Länksida	1st

Tänk på att:

God funktionalitet alltid är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" korrekt.

OBS! Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.




1

Innehåll



2

Anslutning av ECO2 CAN interface mot Exypro:

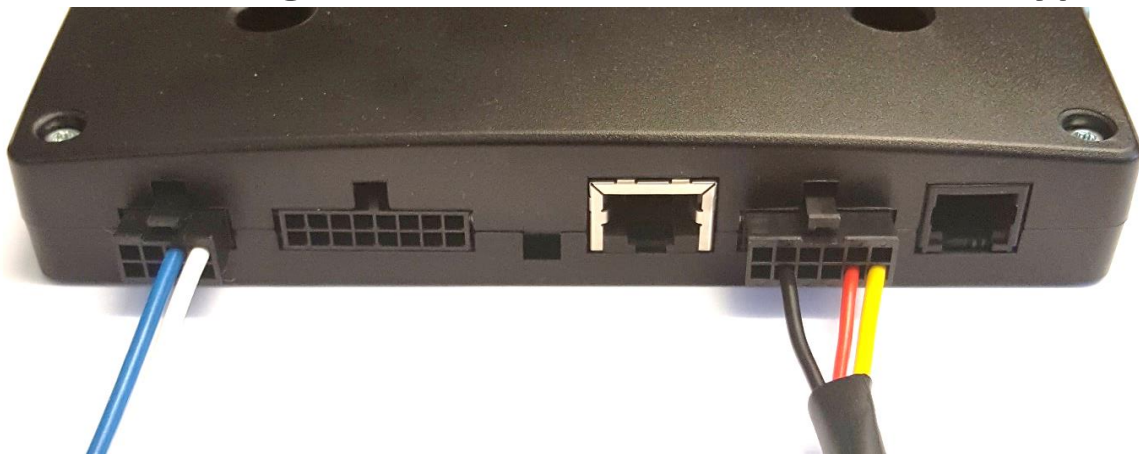

Koppla in vit kabel i position 5
Koppla in blå kabel i position 6


enligt bilden i ingång märkt CAN/LIN på Exypro.
Använd den löst medföljande 8-pol kontakten om det inte redan sitter en kontakt monterad i Exypro.

Koppla in gul kabel i position 1
Koppla in röd kabel i position 2
Koppla in svart kabel i position 5

enligt bilden i ingång märkt SERIAL på Exypro.
Använd den löst medföljande 12-pol kontakten om det inte redan sitter en kontakt monterad i Exypro.

3

Anslutningar av ECO2 CAN interface:

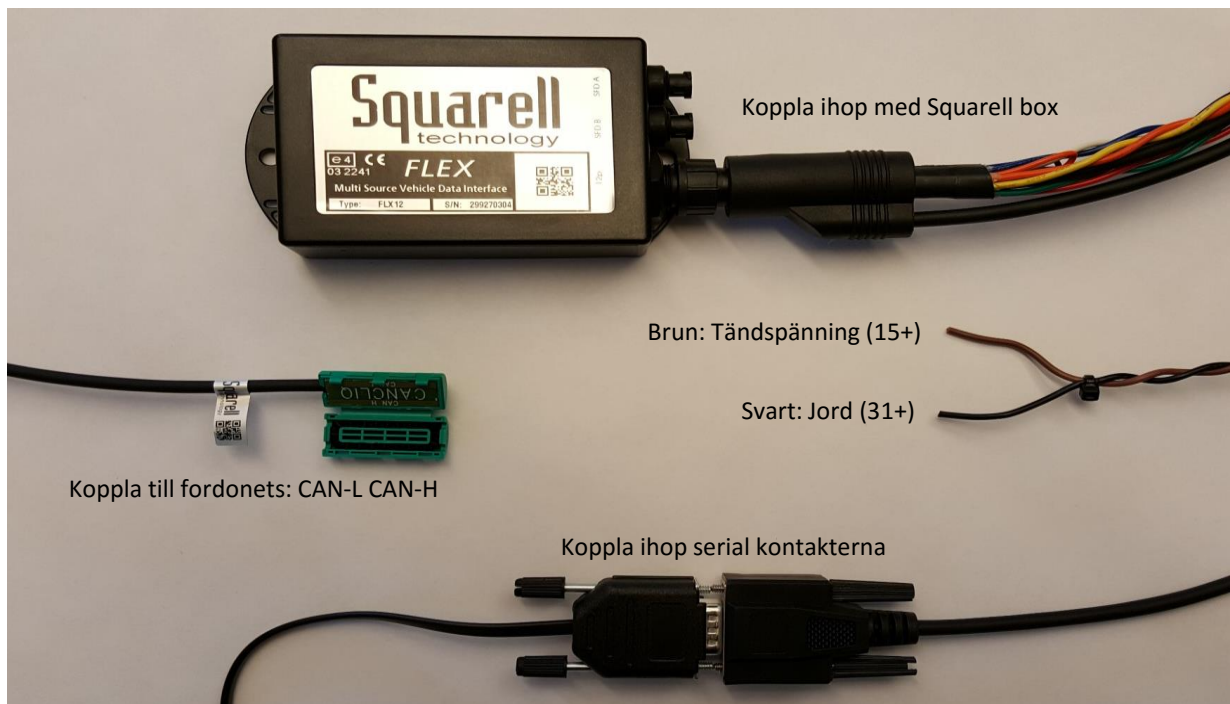

4

Funktionskontroll:



Kontrollera att ECO2 CAN interface funktionen fungerar genom att trycka vänster/höger pil tills skärmen ECO visas. Kontrollera att varvtal (rpm) rör sig när motorn är igång och varvas, samt även bränsleförbrukningen (l/h) rör sig.

Fungerar inte funktionen, pröva att uppdatera enheten genom att trycka på OK och pila ner i menyn till uppdatera.

5

