

monteringsanvisning

Artikelnummer:
5XP7111 Larm kompl. Sats

Innehåll:

Kablage	1st	5KA7111
Brytare	1st	2-649
Kontakt 16-pol	1st	
Monteringsanvisning	1st	

Tänk på att:

God funktionalitet alltid är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" korrekt.

OBS! Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.




1

Innehåll



2

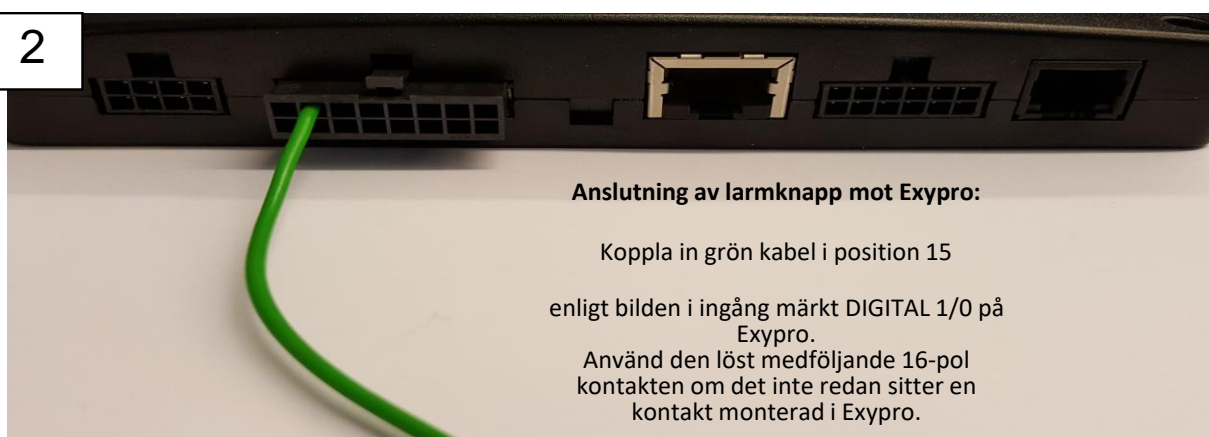


Anslutning av larmknapp mot Exypro:

Koppla in grön kabel i position 15
enligt bilden i ingång märkt DIGITAL 1/0 på
Exypro.
Använd den löst medföljande 16-pol
kontakten om det inte redan sitter en
kontakt monterad i Exypro.

OBS!

Var noga med när du monterar
brytaren i k-stycket att
markeringarna är för varnadra.

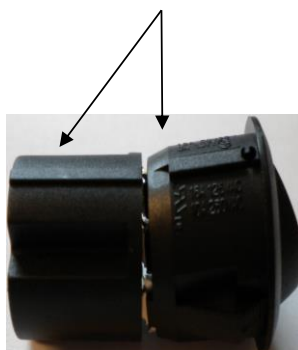

3

Exypro position 15, 16-pol kontakt



+ Batteri (30+)

4

Funktionskontroll:

Funktionen kräver att ExyPro-enheten är registrerad, och att det digitala monterings-formuläret först är ifyllt enligt instruktionen i monteringsanvisningen till ExyPro.

Larmsatsen är en tilläggfunktion som måste vara aktiverad i abonnemanget för varje enskild enhet.

1. Gå in i meny och bläddra ner till testa larmknapp.
2. Tryck OK.
3. Tryck sedan på larmknappen och titta i display efter funktion rörelse.

Fungerar inte funktionen, pröva att uppdatera enheten genom att trycka på OK och pila ner i menyn till uppdatera.

5

