

monteringsanvisning

2015-04-13

1.3



Läs igenom nedan innan du påbörjar monteringsarbetet

- Installation ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt respektive fordonstillverkarens anvisningar.
- God funktionalitet alltid är beroende av en korrekt installation, där alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" ordentligt.
- Denna monteringsanvisning **ska** läsas igenom innan arbetet påbörjas.
- **Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.**

1 Innehåll

Artikelnummer:

5KA5513

ExyPlus
Autowatch/Foxguard T1
Interface**Innehåll:**

5KA5513


1 st

Interfacekabel ExyPlus –
Autowatch/Foxguard T1

1 Montering Autowatch/Foxguard Interface

Autowatch/Foxguard interface ska kopplas mellan ExyPlus USB-port och Autowatch 720 VBS/Foxguard T1 fordonsenhet. Tänk på att fästa interfacekabeln ordentligt i både ExyPlus och alkollåset, så att den ej riskerar att lossna.

- 1 Anslut interfacekabelns USB-kontakt till ExyPlus USB-port.
- 2 Anslut interfacekabeln till Autowatch/Foxguard enligt bilden till höger. Kontakten ska vara vänd så att den svarta kabeln hamnar närmast mitten på enheten.

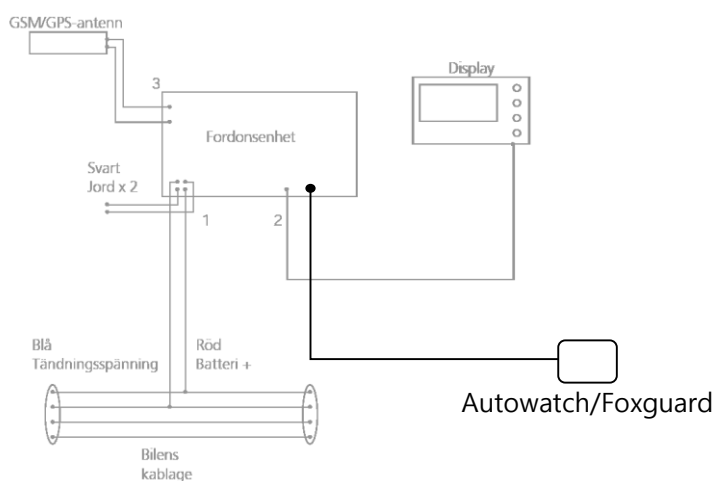

2 Funktionskontroll

Följ följande steg noggrant för att funktionskontrollera interface mellan Alkollåset och ExyPlus, avsluta med att fylla i installationsdokumentation och faxa till Sepab (Se sid 5).

2.1 Registrera ExyPlus

Vid uppstart visas text *Registrering*. Tryck då på den **vita (OK)** knappen för att *Registrera via GSM*.



Skulle ni missa registreringen eller om den inte visas, gör så här: Tryck en gång på den **gula** knappen, bläddra i huvudmenyn ner till *Registrera* med hjälp av den **gula (▼)** knappen. Gå in i menyvalet genom att trycka på den **vita (OK)** knappen. Tryck sedan på den **vita (OK)** knappen för att *Registrera via GSM*.

OBS! Finns inte menyvalet *Registrera* i huvudmenyn är enheten redan registrerad.



2.2 Uppdatera enheten

Tryck en gång på **gul** knapp, bläddra ner med **gul (▼)** knapp till *Uppdatera*, gå in i menyvalet med **vit (OK)** knapp. Enheten kopplar upp och kontrollerar om det finns uppdateringar att ladda hem. När uppdateringen är klar visas texten *Utfört, OK !* i vänstra hörnet, alternativt startas enheten om.



2.3 Funktionskontrollera

Funktionskontrollera genom att utföra ett utandningsprov i alkolåset.

Resultatet "Godkänt prov" ska då visas i ExyPlus-displayen.

Skulle resultatet inte visas i displayen kontrollera att alla steg i denna manual är korrekt genomförda och försök på nytt. Skulle felet kvarstå kontakta Sepabs support.

Glöm ej att faxa in monteringsanvisning.

3 Dokumentation av montering Autowatch/Foxguard T1 Interface

Fyll i denna sida och faxa in till: 08 – 122 00 409

3.1 Fordonsuppgifter

ExyPlus/fordonet tillhör företaget: _____

Fordonets Reg.nr: _____

ExyPlus Serienummer: _____

3.2 Funktionskontroll

Autowatch/Foxguard interface är korrekt installerat och fungerar enligt anvisningen:

JA NEJ

Om NEJ ska felet vara rapporterat till Sepabs support och har ärendenummer:

3.3 Uppgifter installatör

Verkstad: _____ Telefon: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Datum: _____ Ort: _____